

**Hochwertige Qualität,
guter Service,
zuverlässiger Partner ...**

Das Doosan Vertriebsnetz startet mit dem Händler vor Ort und endet mit einem Team hochqualifizierter Mitarbeiter, die schnell und zielgerichtet eventuelle Probleme beheben und Fragen beantworten.



D20G / D25G / D30G
2 000kg 2 500kg 3 000kg
Luftbereifung



G20G / G25G / G30G
2 000kg 2 500kg 3 000kg
Luftbereifung



Gabelstapler

D20G / D25G / D30G
G20G / G25G / G30G
2,000kg bis 3,000kg Tragkraft



Doosan Infracore
Gabelstapler



Parallelstr. 4 / Postfach 87
CH - 5606 Dintikon
Tel. 056 616 70 30 / Fax 056 616 70 31
www.unimax.ch / info@unimax.ch

Händler

PSC0711CGM (06/2008)

Steigern Sie ihren Gewinn und ihre Produktivität mit Doosan Gabelstapler

Unsere neue GX Serie steigert ihre Produktivität und mindert ihre Betriebskosten mit Optionen wie:

- Starker 3,3 Liter Dieselmotor oder 2,4 Liter LPG Motor
- Wirtschaftliche Trommelbremsen
- Effizienter Doppелеlementluftfilter
- Zuverlässiges Lastschaltgetriebe



Die GX Serie legt sehr viel Wert auf die Fahrereffizienz

Der sorgfältig designte geräumige Fahrerplatz, die ergonomisch angelegten Kontrollhebel und verschiedenste Optionen für ein angenehmes Arbeiten ergeben eine gesteigerte Produktivität und Effizienz.

• Geräumiger Fahrerplatz

Der Fußraum ist frei von störenden Bauteilen, das Bodenblech ist mit einer rutschfesten Matte ausgelegt. Die Lenksäule ist neigbar.

• Einfach abzulesende Instrumente

Die Instrumente geben dem Fahrer einen Überblick über die wichtigsten Betriebszustände.

• Weite, offene Trittstufen und Handgriff

Weite, offene Trittstufen auf beiden Seiten und ein Handgriff am linken, vorderen Schutzdachholm erleichtern das Auf- und Absteigen.

• Deluxe Sitz mit OSS

Ein bequemer Sitz für lange Einsätze und dem neuen OSS (Operator Sensing System). Parkalarm, Sicherheitsgurt, Neutralschaltung.

• OSS (Sicherheitsabschaltung)

- ✓ Parkalarm: Der Warnton ertönt, wenn der erleichtern das Gerät verläßt ohne die Handbremse anzuziehen.
- ✓ Sicherheitsgurt: Bei nicht angelegtem Gurt blinkt die Lampe für zehn Sekunden.
- ✓ Neutralschaltungsfunktion: Das Getriebe wird automatisch nach drei Sekunden in Neutral geschaltet falls der Fahrer es vor dem Verlassen der Staplers vergessen hat.



Entwickelt für die schwierigsten Einsätze ohne dabei die Einfachheit der Wartung zu beeinträchtigen

Doosans Ziel ist es, Ihre Logistikorganisation so effizient und zuverlässig wie möglich zu gestalten. Die Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit Ihrer Stapler minimiert so die Staplerausfallzeiten und hilft Ihre Wartungskosten erheblich zu reduzieren.

• Einfaches kompaktes Design für leichte Wartung

Das Doosan „Customer-Centric Design“ mit seinem bewährten Antriebsstrang und seiner zuverlässigen Hydraulik ergibt eine hohe Wartungsfreundlichkeit.

• Doppeltes Filterelement

Die zwei Teile des Luftfilters garantieren immer höchste Motorleistung.

• G242 LPG Motoren


Dieser 2,4 Liter Motor hat ein größeres Drehmoment und eine höhere Leistung. Die automatische Ventileinstellung und die fünffach gelagerte Kurbelwelle ergeben eine größere Haltbarkeit und eine längere Lebensdauer des Motors.

• 3,3 l Dieselmotor (4TNE98)

Dieser 3,3 Liter Motor hat eine ausgezeichnete Leistungsentwicklung, die auch für die schwersten Einsätze geeignet ist. Dieser Motor mit der Bezeichnung 4TNE 98 erfüllt die EPA Tier-3 und die europäische Euro 3 Abgasnorm. Durch das spezielle Design des Brennraumes, der Bosch Einspritzpumpe und den Einspritzdüsen hat der Motor einen sehr geringen Schadstoffausstoß.

• Starker Antriebsstrang

Das Design des Antriebsstranges beinhaltet ein 1 Gang Getriebe mit elektrisch hydraulischer Ansteuerung. Die Getriebezahnräder bestehen aus einer speziellen Legierung für eine lange Lebensdauer.

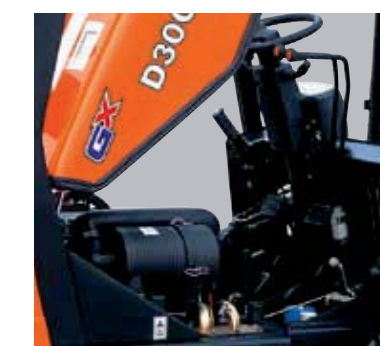

Euro III Norm